

Toldos




Base Lite

Aplicaciones (usos) Balcón y pequeñas fachadas
Instalación: frente / techo


Medida máxima 4,53 m. de línea x 2,60 m. de salida




Base Lite

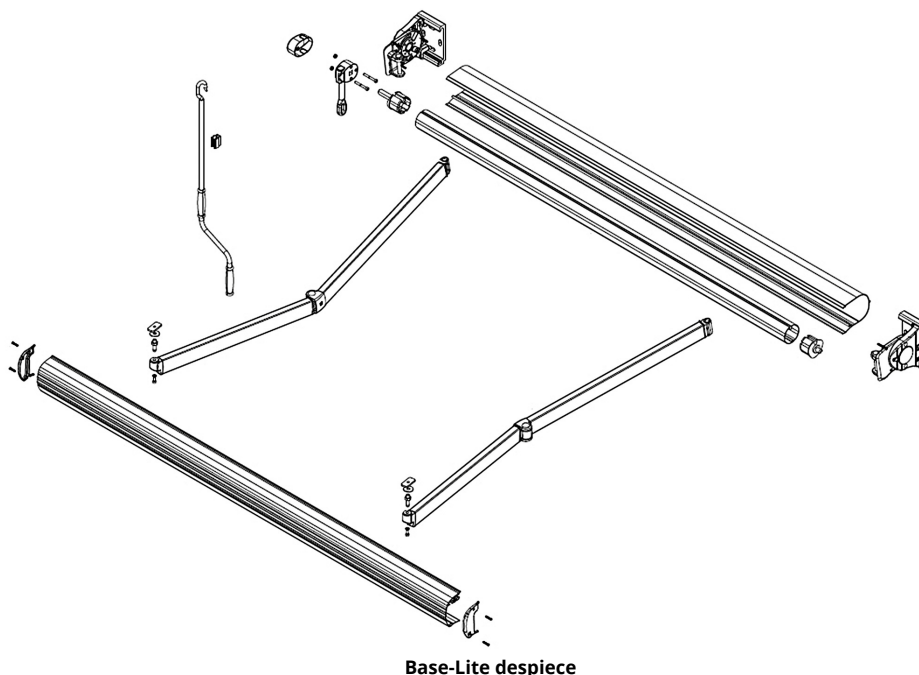


Base-Lite despiece




Montaje a pared



Montaje a techo 15°



Montaje a pared 75°



Montaje a techo

Componentes:

- Eje de enrollle Rollerbat
- Cofre y soportes en aluminio lacado
- Brazo cinta Balteus Lite

Información básica para el pedido:

- COLORES ALUMINIO:
- COLOR ESTANDAR: blanco + 5 colores: plata ral9006, bronce, negro ral9005, gris medio ral7012 y gris oscuro ral7022
- COLORES HABITUALES (con suplemento): Marfil ral1015, burdeos ral3005, marrón claro ral8014, marrón medio ral8017, marrón oscuro ral8019
- COLORES ESPECIALES – consultar suplemento por Ral especial.



Variables:

CF. Caída Faldilla. **FAL.** Faldilla. **LI.** Línea. **MO.** Motor. **RIB.** Ribete. **SA.** Salida

Confección Ultra Slim incluida en tarifa.



Línea mínima	1,87 m	2,11 m	2,36 m	2,86 m
Para salida	1,60 m	1,85 m	2,10 m	2,60 m
Motorización Somfy sistema IO (Base Lite)				
Caída	1,60 m	1,85 m	2,10 m	2,60 m
Línea 3,00 m	30/17 SUNEA IO			
Línea 4,53 m				



Base Lite



Ejemplos modelo Base-Lite

Ver requisitos mínimos para gestionar pedido (consultar configurador de producto)

Toldos Serrano S.L

Fabrica y oficinas
Crta. Cogullada N.40
50.014 Zaragoza
Tlf. 976 47 22 22
Email. info@toldosserrano.com

Toldos Serrano S.L

Exposición y venta
Avd. Navarra 41-43
50.010 Zaragoza
Tlf. 976 33 33 28
Email. info@toldosserrano.com

