

Toldos




Punto recto tensión

Aplicaciones (usos) ventana
Instalación: frente / techo / costado

Medida máxima línea de 5.85 m x 1.20 m de brazo
x (2.40 m de alto).



Punto recto tensión

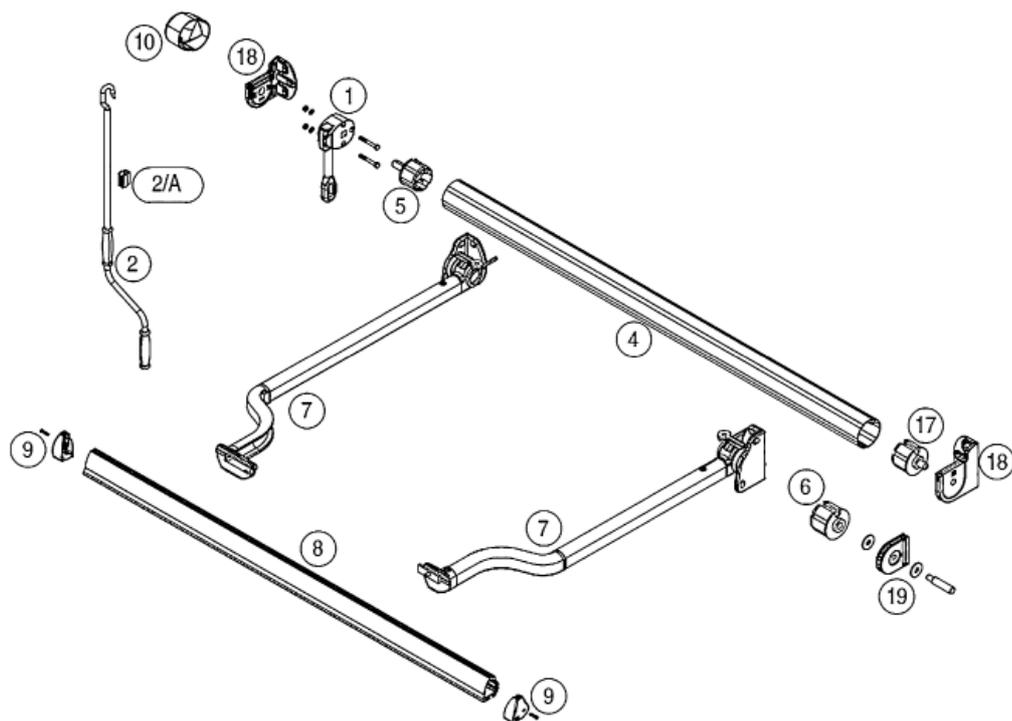

Punto recto tensión despiece

Componentes:


- Eje de enrollle Rollerbat
- Estructura y perfiles en aluminio lacado.
- Brazos tensión

Información básica para el pedido. Colores aluminio:

- COLORES ALUMINIO:
- COLOR ESTANDAR: blanco + 4 colores: plata tal9006, bronce, negro ral9011 y gris medio ral7012.
- COLORES HABITUALES (con suplemento): Marfil ral1015, gris oscuro ral7022, marrón claro ral8014, antracita ral7016, antracita metálico DB703, blanco mate texturado 9016, negro mate texturado ral9005, oxido corten textura.
- SUPLEMENTO COLORES SELECCION: Burdeos 3005, Verde Claro 6005, Verde Oscuro 6009, Marrón 8019, Sal y Pimienta 00535, Marfil 1013 Mate, Gris Texturado Mate 7016, Azul Acero 00536, Gris Plata Anódico 00537
- COLORES ESPECIALES - consultar suplemento por Ral especial.

Variables:

BI. Barra Inferior. **BR.** Brazos. **BS.** Barra Superior. **CA.** Caída. **CF.** Caída Faldilla. **FAL.** Faldilla. **L2.** Línea 2. **LI.**

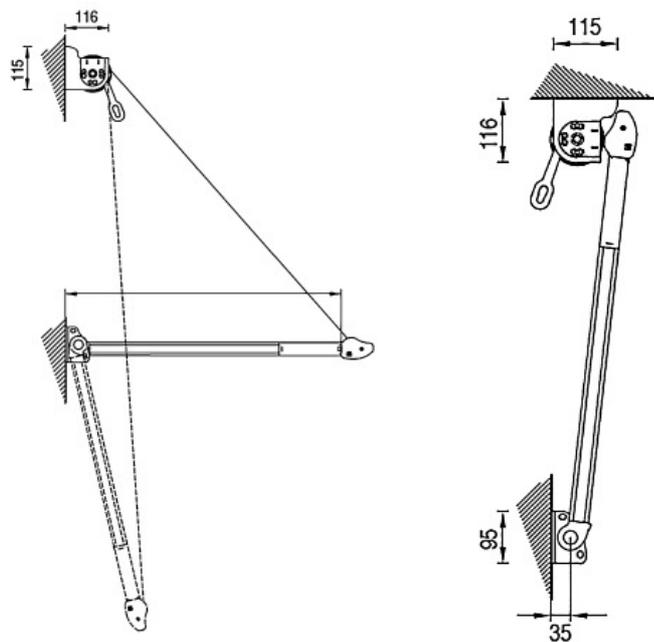

Dimensiones soporte

Motorización Somfy Sistema IO (Punto Recto Tensión)

Caída	0,80	1,00	1,20	1,40
-------	------	------	------	------

Línea 1,20

Línea 1,80

Línea 2,40

Línea 3,00

10/17 SUNILUS IO

Línea 3,60

Línea 4,15

Línea 4,75

Línea 5,35

15/17 SUNILUS IO

Línea 5,85

Punto recto tensión



Ejemplos modelo Punto recto tensión

Ver requisitos mínimos para gestionar pedido (consultar configurador de producto)

Toldos Serrano S.L

Fabrica y oficinas
Crt. Cogullada N.40
50.014 Zaragoza
Tlf. 976 47 22 22
Email. info@toldosserrano.com

Toldos Serrano S.L

Exposición y venta
Avd. Navarra 41-43
50.010 Zaragoza
Tlf. 976 33 33 28
Email. info@toldosserrano.com

