


Toldos

Paraviento

Toldo vertical con guías laterales y opción de perfiles intermedios para dotarlo de una mayor resistencia.

Aplicaciones (usos) cerramientos verticales en terrazas o porches, toldos con estructura, etc.
Instalación: techo / frente / costado


Medida máxima 4.15x3.50 m

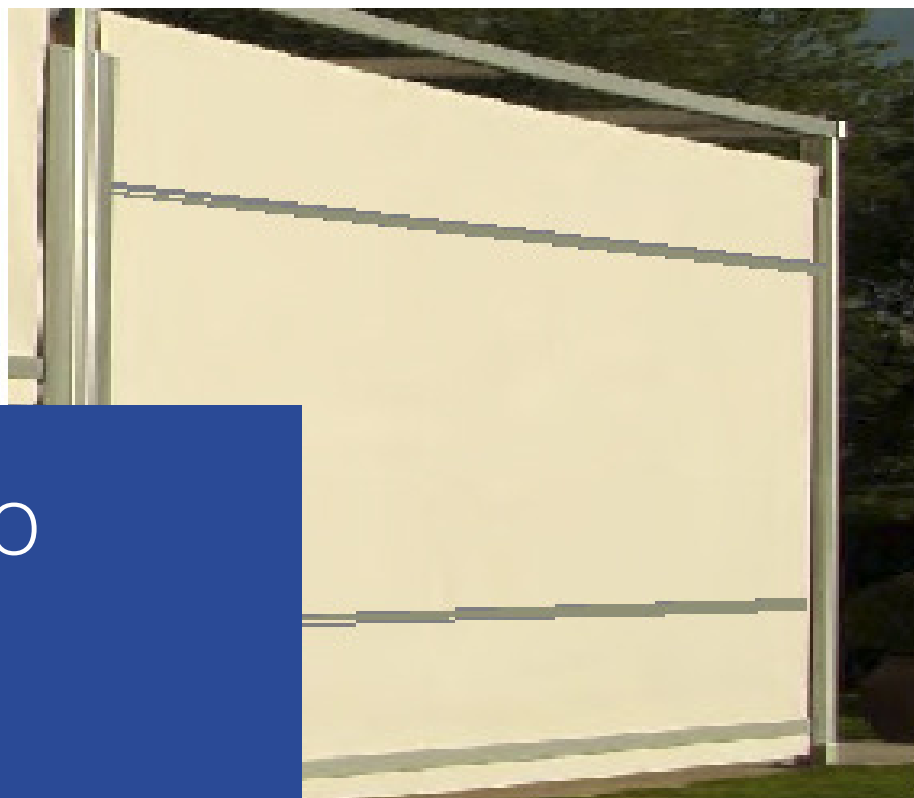

Paraviento




Paraviento modelo estándar

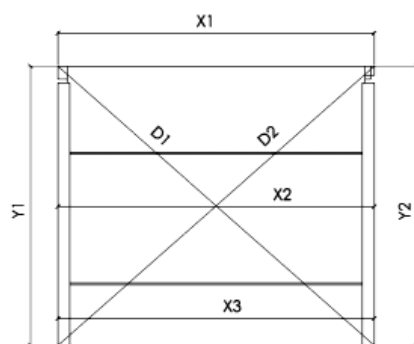

Paraviento medidas

Componentes:

- Eje de enrollado Rollerbat
- Soportes, guías y perfiles en aluminio lacado.
- Guías laterales de 120x27mm.
- Opción de añadir ventano de celuloide transparente.
- Opción de perfiles intermedios.
- Opción de sistema manual o motorizado.

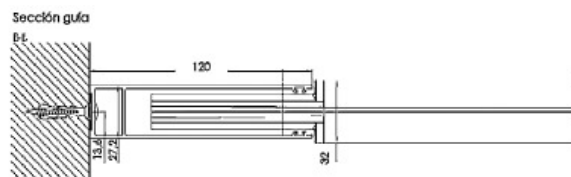

Detalle sección guía

Información básica para el pedido. Colores aluminio:

- COLOR ESTANDAR: blanco
- COLORES BASICOS (con suplemento): Plata ral9006, bronce, negro ral9005, gris medio ral7012 y gris oscuro ral7022
- COLORES HABITUALES: Marfil ral1015, verde claro ral6005, verde oscuro ral6009, burdeos ral3005, gris ral7016, marrón claro ral8014, marrón medio ral8017 y marrón oscuro ral8019.
- COLORES ESPECIALES – consultar suplemento por Ral especial.

Variables:

CA. Caída. **CACE.** Caída Celuloide. **CEL.** Celuloide.


CF. Caída Faldilla. **CLI.** Caída Lona Inferior.

INT. Perfil Intermedio. **LI.** Línea. **MO.** Motor.

SOPV. Soporte PV. **TMO.** Tipo de Motor.



Detalle guía

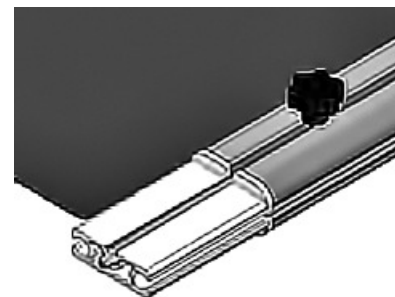

Detalle pestillo

Motorización Somfy Sistema IO (Paraviento)

Caída	1,00	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	3,00	3,50
-------	------	------	------	------	------	------	------	------

Línea 1,20	
------------	--

10/17 SUNILUS IO

Línea 4,15

Paraviento



Ejemplos modelo Paraviento

Ver requisitos mínimos para gestionar pedido (consultar configurador de producto)

Toldos Serrano S.L

Fabrica y oficinas
Crta. Cogullada N.40
50.014 Zaragoza
Tlf. 976 47 22 22
Email. info@toldosserrano.com

Toldos Serrano S.L

Exposición y venta
Avd. Navarra 41-43
50.010 Zaragoza
Tlf. 976 33 33 28
Email. info@toldosserrano.com

