Toldos



Qubica Light

Aplicaciones (usos) Terraza y fachadas Instalación: frente / techo


Medida máxima 6,12 m de línea x 3,60 m de salida.






Qubica Light




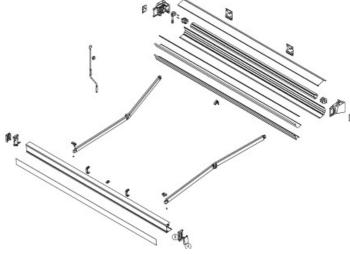

Qubica Light despiece












Componentes:


- Eje de enrolle Rollerbat
- Cofre y soportes en aluminio lacado con opción de dos colores diferentes en el perfil frontal y cofre.
- Brazo cinta




Dimensiones soporte a pared

Información básica para el pedido. Colores aluminio:

- COLOR ESTANDAR: blanco + 5 colores: plata ral9006, bronce, negro ral9005, gris medio ral7012 y gris oscuro ral7022
- COLORES HABITUALES (con suplemento): Marfil ral1015, burdeos ral3005, marrón claro ral8014, marrón medio ral8017 y marrón oscuro ral8019
- COLORES ESPECIALES consultar suplemento por Ral especial.





Dimensiones soporte a techo

Variables:

Línea Mínima

Para salida

CF. Caída Faldilla. FAL. Faldilla. LI. Línea. MO. Motor. RIB. Ribete. SA. Salida.

2,46 2,71

Confección Ultra Slim incluida en tarifa

1,96 2,21




2,96


1,60 1,85 2,10 2,35 2,60 2,85 3,10 3,35 3,60

3,21

3,46

Motorización Somfy Sistema IO (Qubica Light)									
Caída	1,60	1,85	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,60	
Línea 3,06	- 40/17 SUNEA IO								
Línea 4,06									
Línea 5,06		- 50/12 SUNFA IO							
Línea 6,00	- SULLZ SUIVEATO								







Qubica Light











Ejemplos modelo Qubica Light

Ver requisitos mínimos para gestionar pedido (consultar configurador de producto)



Toldos Serrano S.L

Fabrica y oficinas Crta. Cogullada N.40 50.014 Zaragoza Tlf. 976 47 22 22 Email. info@toldosserrano.com

Toldos Serrano S.L

Exposición y venta Avd. Navarra 41-43 50.010 Zaragoza Tlf. 976 33 33 28 Email. info@toldosserrano.com



