

Toldos

Qubica Light

Aplicaciones (usos) Terraza y fachadas
Instalación: frente / techo


Medida máxima 6,12 m de línea x 3,60 m de salida.



Qubica Light



Qubica Light

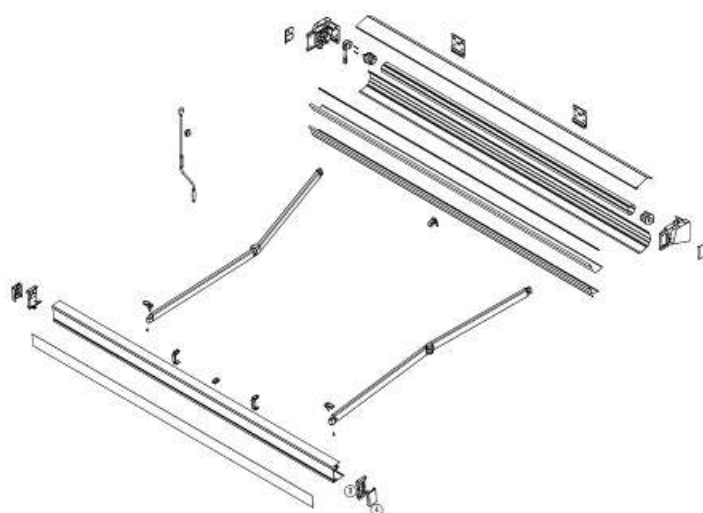

Qubica Light despiece



Componentes:


- Eje de enrollle Rollerbat
- Cofre y soportes en aluminio lacado con opción de dos colores diferentes en el perfil frontal y cofre.
- Brazo cinta

Información básica para el pedido. Colores aluminio:


- COLOR ESTANDAR: blanco + 5 colores: plata ral9006, bronce, negro ral9005, gris medio ral7012 y gris oscuro ral7022
- COLORES HABITUALES (con suplemento): Marfil ral1015, burdeos ral3005, marrón claro ral8014, marrón medio ral8017 y marrón oscuro ral8019
- COLORES ESPECIALES – consultar suplemento por Ral especial.

Variables:

CF. Caída Faldilla. **FAL.** Faldilla. **LI.** Línea. **MO.** Motor. **RIB.** Ribete. **SA.** Salida.

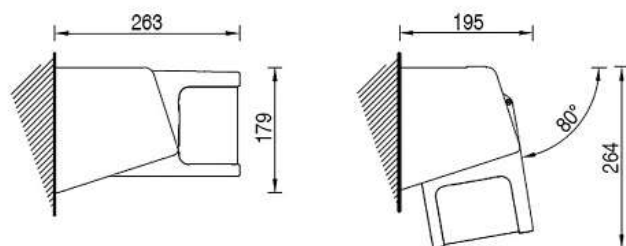

Dimensiones soporte a pared

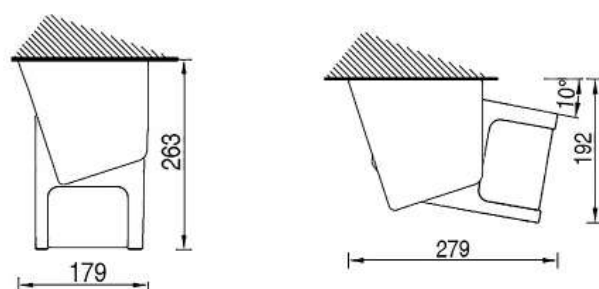


Dimensiones soporte a techo

Confección Ultra Slim incluida en tarifa

Línea Mínima	1,96	2,21	2,46	2,71	2,96	3,21	3,46	3,71	3,96
Para salida	1,60	1,85	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60

Motorización Somfy Sistema IO (Qubica Light)

Caída	1,60	1,85	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,60
Línea 3,06	40/17 SUNEIA IO							
Línea 4,06								
Línea 5,06	50/12 SUNEIA IO							
Línea 6,00								

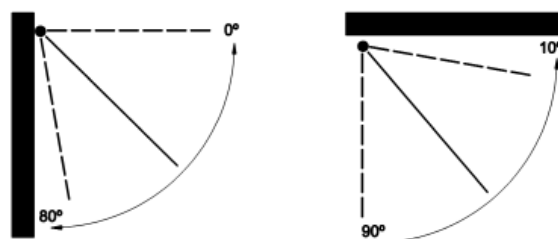

Qubica Light



Ejemplos modelo Qubica Light

Ver requisitos mínimos para gestionar pedido (consultar configurador de producto)

Toldos Serrano S.L

Fabrica y oficinas
Crt. Cogullada N.40
50.014 Zaragoza
Tlf. 976 47 22 22
Email. info@toldosserrano.com

Toldos Serrano S.L

Exposición y venta
Avd. Navarra 41-43
50.010 Zaragoza
Tlf. 976 33 33 28
Email. info@toldosserrano.com

