

Descubre nuestra selección de tejidos **PVC M-2 OPAK 800 gr/m²**
Discover our selection of **M-2 OPAK 800 gr/m² PVC fabrics**

LONAS PVC M-2 OPAK:
800 gr/m²

M-2 OPAK PVC:
800 gr/m²



¡ESCANÉAME!







SCAN ME!

El **TEJIDO PVC M-2 OPAK de 800 gr/m²** es un tejido que permite una visión siempre impecable del mismo desde el interior al evitar la transparencia de la suciedad de la superficie. Esta gran ventaja técnica, unida a sus demás propiedades: ignífugo, eficaz en la protección solar, alto confort climático y térmico que permite reducir en un 10% la temperatura ambiente, elevada resistencia y muy duradero, lo convierten en el tejido ideal para crear cerramientos tipo Dynamo.

M-2 OPAK 800 gr/m² PVC FABRIC is a fabric that always maintains an impeccable on the inside, because it prevents the surface from getting dirty. This constitutes a great technical advantage. Besides, Opak is fireproof, very resistant and long lasting. It displays a very efficient sun protection as well as climatic and thermal comfort, so it can lower the room temperature by 10%. All these qualities make it the ideal fabric to create closings like Dynamo awning.

INDICE

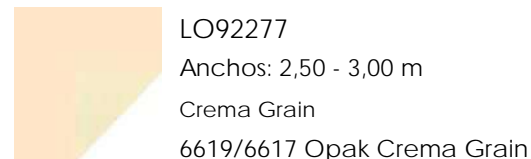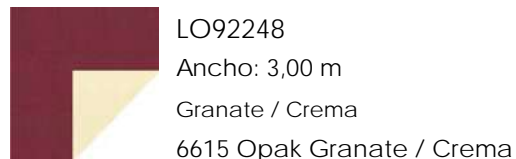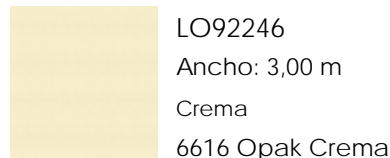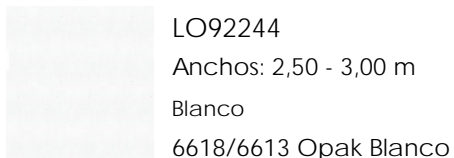

CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Tejido	Poliester AT 1100 dtex	
Acabado	Lacado 2 caras	
Ancho	300 cm (250 cm*)	
Peso	800 gr/m ²	
Resistencia tracción	Urdimbre	270 daN / 5 cm
	Trama	230 daN / 5 cm
Resistencia desgarre	Urdimbre	28 daN
	Trama	23 daN
Adherencia	8 daN / 5 cm	
Resistencia temperatura	-30 / +70 °c	
Espesor	0,60 mm	
Reacción al fuego	M-2	

APLICACIONES:

Toldo Dynamo

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

<i>Fabric</i>	<i>Polyester AT 1100 dtex</i>	
<i>Finish</i>	<i>Lacquered on 2 faces</i>	
<i>Width</i>	<i>300 cm (250 cm*)</i>	
<i>Weight</i>	<i>800 gr/m²</i>	
Tensile strength	<i>Warp</i>	<i>270 daN / 5 cm</i>
	<i>Weft</i>	<i>230 daN / 5 cm</i>
Tear strength	<i>Warp</i>	<i>28 daN</i>
	<i>Weft</i>	<i>23 daN</i>
Adhesion	<i>8 daN / 5 cm</i>	
Temperatura resistance	<i>-30 / +70 °c</i>	
<i>Thickness</i>	<i>0,60 mm</i>	
<i>Flame retardant</i>	<i>M-2</i>	

APPLICATIONS:

Dynamo awning



LO92244


EQUIVALENCIAS:

6613 Opak Blanco: 3,00 m

6618 Opak Blanco: 2,50 m

Anchos: 2,50 - 3,00 m

PLASTIFICADO OPAK 800 gr/m²
OPACO BLANCO



LO92246

EQUIVALENCIAS:

6616 Opak Crema: 3,00 m

Ancho: 3,00 m

PLASTIFICADO OPAK 800 gr/m²
OPACO CREMA



LO92247

EQUIVALENCIAS:

6614 Opak Gris / Crema: 3,00 m

Ancho: 3,00 m

PLASTIFICADO OPAK 800 gr/m²
OPACO GRIS / CREMA

LO92248

EQUIVALENCIAS:

6615 Opak Granate / Crema: 3,00 m

Ancho: 3,00 m

PLASTIFICADO OPAK 800 gr/m²
OPACO GRANATE / CREMA



LO92277

EQUIVALENCIAS:

6617 Opak Crema Grain: 3,00 m

6619 Opak Crema Grain: 2,50 m

Anchos: 2,50 - 3,00 m

PLASTIFICADO OPAK 800 gr/m²
OPACO CREMA GRAIN





TEJIDOS PVC M-2 OPAK 800 gr/m²



www.toldosserrano.com

...Y MUCHO MÁS



... AND MORE

Exposición y venta Zaragoza

Avenida de Navarra, 41-43

50010 Zaragoza

Teléfono: +34 976 333 328

info@toldosserrano.com

Fábrica y oficinas Zaragoza

Ctra. Cogullada, 40

50014 Zaragoza

Teléfono: +34 976 472 222

info@toldosserrano.com



www.toldosserrano.com

Ed. 18/02/2021