


Tejidos

Sunsed



Aplicaciones (usos) toldos, pérgolas, pagodas, zonas de sombreado, cortinas, screens, etc

Ancho : 3.00 m

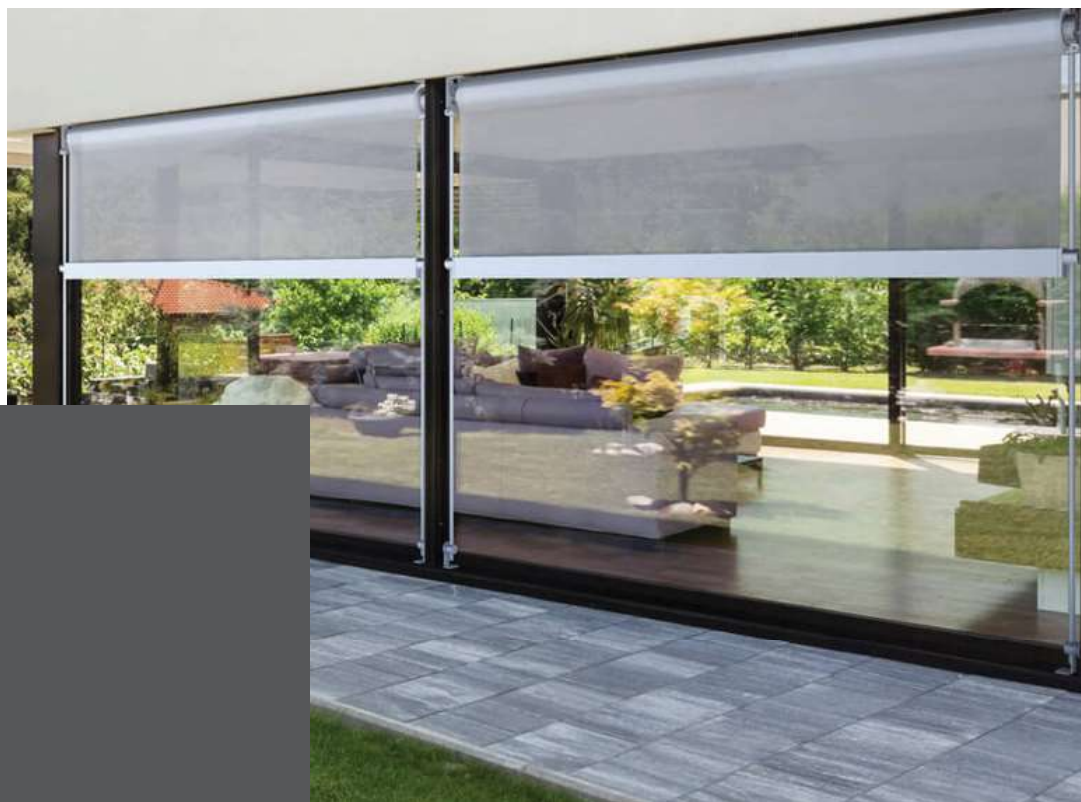



Sunsed microperforado



Datos técnicos

Tejido - Basic fabric	Mate-lacado acrílico 2 caras / 100% PES HT RECUBIERTO PVC
Gramaje g/m ² - Weight g/sqm	500
Espesor - Thickness mm	0.56
Resistencia al desgarre	URDIMBRE 40 daN TRAMA 30 daN
Resistencia tracción	URDIMBRE 260 daN/5cm TRAMA 200 daN/5cm
Ignífugo - Fire retardant	M2/CLA1
Ancho - Width mm	3.000
Transmisión lumínica	consultar tabla de colores
Filtro UV y tratamiento antifúngico	

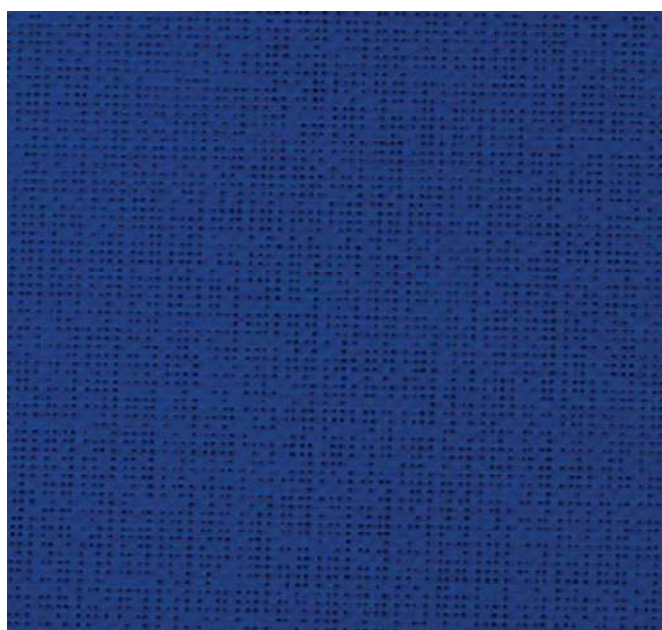



LO0C619-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
0C-619 AMARILLO
ANCHO 3.00 M




LO0C620-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
0C-620 AMARILLO SUN
ANCHO 3.00 M




LO1C616-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
1C-616 SPORT GREEN
ANCHO 3.00 M



LO1C630-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
1C-630 VERDE PALE
ANCHO 3.00 M



LO1C671-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
1C-671 SELVA
ANCHO 3.00 M




LO1C678-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
1C-678 SPRING
ANCHO 3.00 M



LO1C679-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
1C-679 GRASS
ANCHO 3.00 M




LO2C627-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
2C-627 POOL BLUE
ANCHO 3.00 M



LO2C670-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
2C-670 RIVER
ANCHO 3.00 M




LO2C669-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
2C-669 LAGOON
ANCHO 3.00 M



LO2C677-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
2C-677 MAR
ANCHO 3.00 M



LO2004-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
2004 NARANJA
ANCHO 3.00 M




LO9C626-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
9C-626 BEIGE
ANCHO 3.00 M



LO9C601SUNSED

EQUIVALENCIAS:
9C-601 ARENA
ANCHO 3.00 M



LO9C600-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
9C-600 PASTEL
ANCHO 3.00 M



LO9C599-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
9C-599 MAKE UP
ANCHO 3.00 M



LO9010-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
9010 BLANCO
ANCHO 3.00 M



LO8C680-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
8C-680 BROWN
ANCHO 3.00 M




LO8C676-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
8C-676 CHOCOLATE
ANCHO 3.00 M



LO8C629-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
2C-629 TIERRA
ANCHO 3.00 M



LO7C613-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
7C-613 GRIS
ANCHO 3.00 M




LO7C668-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
7C-668 CHARCOAL
ANCHO 3.00 M



L3C615-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
3C-615 VINO
ANCHO 3.00 M



LO5C614-SUNSED

EQUIVALENCIAS:
5C-614 NEGRO
ANCHO 3.00 M

**Transmisión luminica**

Light transmission
Transmission lumière
Lichtdurchlässigkeit

Rango radiación solar

Global radiation range
Radiation globale
Termischer solarindex

Índice transmisión luminosa

Light transmission degree
Transmission lumière
Optischer sichtbarer index

Factor transmisión UV

UV-transmission degree
Transmission UV
Transmissionsfaktor UV

Permeabilidad energética

Total energy permeability
Permeabilité energie totale
Energetische durchlässigkeit

Carta de colores • Color table	Ts	Rs	As	Tv	Tuv	gtot (interior)	Fc (interior)	gtot (exterior)	Fc (exterior)
M4485 BLANCO 9010 White • Blanc • Weiss	18	70	12	16	5	0,35	0,50	0,14	0,21
M4450 MAKE-UP 9C-599 Make-up • Beige Make-up • Make-up	8	41	51	6	5	0,47	0,67	0,09	0,13
M4448 PASTEL 9C-600 Pastel • Pastel • Beige	18	61	21	13	4	0,39	0,55	0,15	0,21
M4451 ARENA 9C-601 Sand • Sable • Beige	19	51	30	14	7	0,43	0,62	0,16	0,23
M4506 BEIGE 9C-626 Beige • Beige • Beige	12	51	37	8	5	0,43	0,61	0,11	0,16
M4504 TIERRA 8C-629 Maroon • Terre • Braun	6	25	69	2	2	0,54	0,77	0,09	0,13
M4469 AMARILLO INF 0C-619 Yellow INF • Jaune INF • Gelb INF	16	58	26	12	4	0,40	0,57	0,14	0,19
M4470 AMARILLO SUN 0C-620 Yellow SUN • Jaune SUN • Gelb SUN	18	53	29	12	4	0,42	0,61	0,16	0,22
M5884 NARANJA 2004 Orange • Orange • Orange	10	25	65	5	4	0,45	0,65	0,13	0,12
M5883 ROJO 3002 Red • Rouge • Rot	6	24	70	5	4	0,48	0,70	0,11	0,12
M4471 VINO 3C-615 Wine • Vin • Rot	4	22	74	3	3	0,55	0,78	0,08	0,11
M4476 SPORT GREEN 1C-616 Sport green • Vert Sport green • Grün	4	15	81	3	3	0,58	0,83	0,08	0,12
M4599 SELVA 1C-671 Jungle • Vert forêt • Grün	7	29	64	6	5	0,52	0,74	0,09	0,14
M4508 AZUL 2C-628 Blue • Bleu • Blau	14	34	52	5	4	0,50	0,72	0,14	0,20
M4505 POOL BLUE 2C-627 Pool blue • Pool bleu • Blau D. Plast	17	59	24	11	7	0,40	0,57	0,14	0,21
M4600 LAGOON 2C-669 Blue lagoon • Bleu lagoon • Blau	5	20	75	4	3	0,56	0,80	0,09	0,12
M4601 RIVER 2C-670 Blue river • Bleu river • Blau	6	10	84	6	5	0,60	0,86	0,10	0,14
M4463 GRIS 7C-613 Grey • Gris • Grau	6	39	55	5	4	0,48	0,68	0,08	0,11
M4602 CHARCOAL 7C-668 Charcoal • Gris charcoal • Grau	6	17	77	6	5	0,57	0,82	0,10	0,14
M4461 NEGRO 5C-614 Black • Noir • Schwartz	3	6	91	3	3	0,62	0,88	0,08	0,11
M4605 CHOCOLATE 8C-676 Chocolate • Chocolat • Braun	7	7	86	7	7	0,62	0,88	0,11	0,15
M4608 BROWN 8C-680 Brown • Brun • Braun	6	7	87	6	5	0,62	0,88	0,10	0,14
M4623 SPRING 1C-678 Green spring • Vert spring • Grün	5	6	89	5	4	0,62	0,88	0,09	0,13
M4607 GRASS 1C-679 Grass • Vert grass • Grün	6	12	81	6	6	0,59	0,85	0,10	0,14
M4507 VERDE PALE 1C-630 Green pale • Vert pale • Grün pale	18	54	28	13	4	0,42	0,60	0,15	0,22
M4606 MAR 2C-677 Sea • Mer • Blau	6	6	87	6	6	0,62	0,89	0,11	0,15

Resultados de acuerdo a la norma EN-14501 • Results in accordance with the standard EN-14501 • Résultats en conformité avec la norme EN-14501 • Ergebnisse nach norm EN-14501

Ts - 280nm - 2500nm

% Transmisión solar
% Solar transmission degree
% Transmission solaire
% Solare transmission

Rs - 280nm - 2500nm

% Reflexión solar
% Solar remission degree
% Réflexion solaire
% Solare rückstrahlungen

As - 280nm - 2500nm

% Absorción solar
% Solar Absorption coefficient
% Absorption solaire
% Solare absorbtierung

Tv - 380nm - 780nm

% Transmisión visible
% Light transmission degree
% Transmission de la lumière
% Sichtbare transmission

Tuv - 280nm - 380nm

% Transmisión UV
% UV transmission degree
% Transmission UV
% Transmission UV

Los resultados **gtot** y **Fc** son válidos para los siguientes supuestos de acuerdo con UNE EN-13363-1: Doble vidrio con $\rightarrow U = 1,6W/m^2K$ y $g = 0,70$

gtot and **Fc** results are valid for the following presumptions in accordance with UNE EN-13363-1: Double glass with thermal protective covering $\rightarrow U = 1,6W/m^2K$ y $g = 0,70$

Les résultats **gtot** et **Fc** sont valables pour les cas suivants en accord avec la norme UNE EN-13363-1: Double vitrage avec $\rightarrow U = 1,6W/m^2K$ y $g = 0,70$

Die ergebnisse **gtot** und **Fc** sind gültig für die folgenden voraussetzungen nach norm UNE EN-13363-1: Doppelverglasung mit $\rightarrow U = 1,6W/m^2K$ y $g = 0,70$

Toldos Serrano S.L
Fabrica y oficinas
Crta. Cogullada N.40
50.014 Zaragoza
Tlf. 976 47 22 22
Email. info@toldosserrano.com

Toldos Serrano S.L
Exposición y venta
Avd. Navarra 41-43
50.010 Zaragoza
Tlf. 976 33 33 28
Email. info@toldosserrano.com

