


# LAMA 2000my FRIO EXTREMO -40°C



Ref: Lona	Código Art.	Ancho
LO76	2000801	30 cm
-	-	-
-	-	-
-	-	-

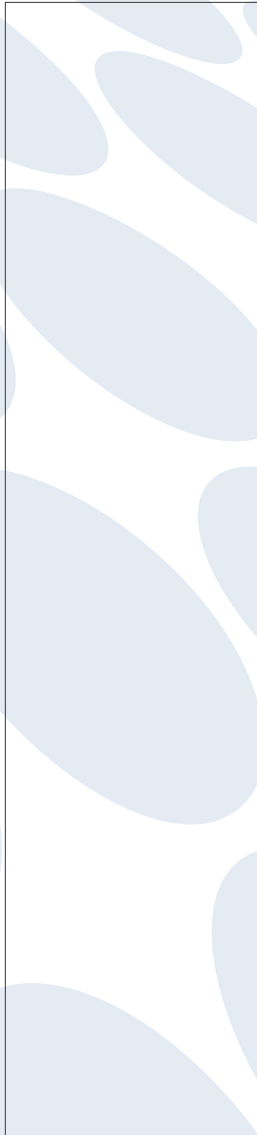

Características Técnicas	Technical specifications	Technische Daten	Технические характеристики
Propiedades Characteristics Eigenschaften Характеристики	Unidad Units Einheiten Ед.измерения	Norma Test Method Testmethode Метод	Valor Limit Value Werte Значение показателя
Espesor: Thickness: Dicke: Толщина:	mm		2000 microns ± 5%
Dureza: Shore Hardness "A" Härte: Прочность:		DIN 53 505	65
Densidad: Density: Dichte: Предельный вес:	gr/cm3	DIN 53479	1,2 grs/cm3
Rango de temperatura: Temperature resistance: Temperaturbeständigkeit: Температурные рамки:	°C		- 40 °C + 35 °C
Flexibilidad: Flexibility: Flexibilität: Гибкость:	°C	DIN 51 949	- 40
Punto de rotura en frío: Cold Crack : Brechen in Kälte: Точка надлома при холоде:	°C	DIN 53 372	-45
Alargamiento en la rotura: Elongation at break: Bruchdehnung: Относительное удлинение при разрыве:	%	DIN 53 455	400
Resistencia a la tracción: Tensile strength: Zugfestigkeit: Прочность на растяжение:	n/nm2	DIN 53 455	13
Absorción de humedad: Water Absortion: Wasseraufnahme: Впитывание влаги:	Mg	DIN 53 472	21
Transmisión de la luz: Light Transmittance: Lichtabsorption: Светопропускание:	%	ASTM D 1003	> 75
Insonorización: Sound Protection: Schalldämmung: Защита от шума:	dB	DIN 52 210	> 35
Resistencia rayos Uv: Ultraviolet Resistant: Uv Resistent: Устойчивость к УФ-лучам:			No Keine Нет
<b>No apto para impresión (serigrafía)</b>	<b>Not printable (silkscreen)</b>	<b>Für den Druck nicht empfehlenswert</b>	<b>Не предназначено для шелкографии</b>
<b>Clear</b>	<b>Cristal</b>	<b>Clear</b>	<b>Transparente und flexible</b>
<b>Np</b>	<b>No serigrafiable</b>	<b>Not printable</b>	<b>Keine siebdruckfähigen</b>
<b>Freezer</b>	<b>Temperaturas extremas</b>	<b>Extreme temperatures</b>	<b>Extreme Temperaturen</b>
Artículo	Artículo	Ancho	Pieza
Article	Thickness	Width	Roll
Artikel	Dicke	Breite	Rolle
Наименование	Толщина	Ширина	Длина рулона
<b>Lamas/Strips/ Lamellen/Полосы</b>	<b>2000 µm = 2 mm</b>	<b>30 cms</b>	<b>50 mts</b>
<b>+ 35° C - 40 °C Freezer</b>			<b>54 kg</b>

Esta información esta basada en los resultados de experiencias y test , y suministrada como guía.  
This information is based on results from experience and tests and given to be used as guideline.  
Diese Information ist auf den Ergebnissen von Tests und Erfahrungen basiert und als Orientierungshilfe gegeben.  
Эта информация основана на опыте и результатах испытаний и предназначена для руководства.